




фотомеханика

МОДУЛИ PUT TO LIGHT PICK BY LIGHT

**ЭФФЕКТИВНАЯ
СОТИРОВКА ЗАКАЗОВ**

ОПТИМИЗИРУЮТ ПРОЦЕССЫ
СКЛАДСКОЙ ОБРАБОТКИ

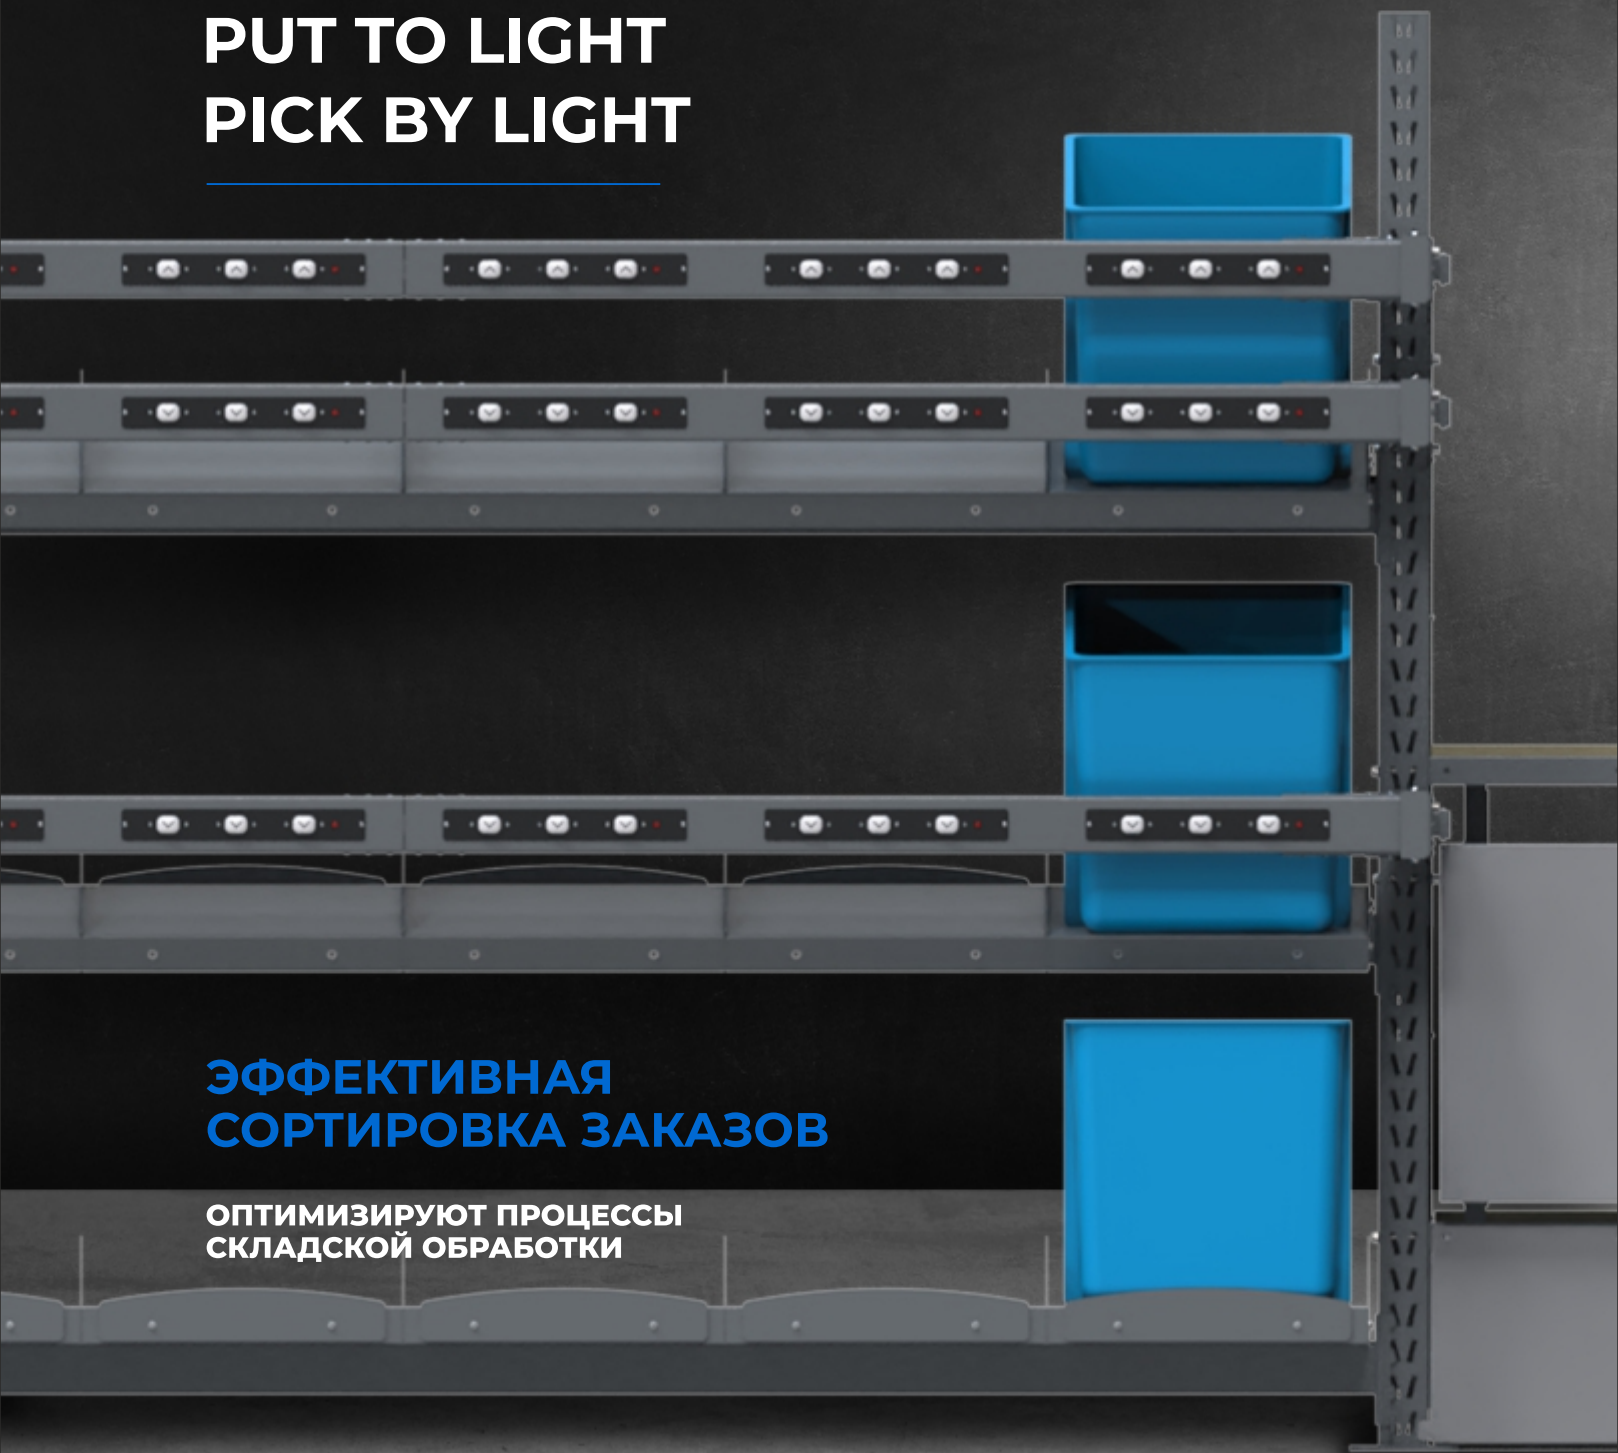



МОДУЛИ PUT TO LIGHT

**- современное решение,
помогающее автоматизировать
сортировку и отбор заказов**

По прибытию в зону сортировки, каждый товар сканируется. Это приводит в действие модули комплектации, которые подают световой сигнал в каждом месте размещения. Сборщики ориентируясь на свет, распределяют товар, после чего подтверждают выполнение задачи, нажав на кнопку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



**Складские
помещения**



**Оптовые
магазины**



Маркет плейсы



Фулфилмент



**Интернет
магазины**



**Фарм
дистрибуция**



**Дистрибуция
косметики**



**Центры
дистрибуции**



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЕЙ:



Скорость

Сортировочные процессы ускоряются в 2 - 3 раза



Точность

Вероятность ошибки сводится к минимуму



Экономия

Позволяет сократить штат сотрудников вдвое



Контроль

Система позволяет фиксировать KPI каждого сотрудника



Лояльность клиентов

Как следствие отсутствия ошибок



Прозрачность операций

Система сохраняет историю



Развитие

Положительно влияет на весь процесс, что приводит к общему росту показателей компании




Масштабируемость

Система позволяет управлять большим количеством артикулов (SCU)

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ




Отсканируйте
штрих-код



Загоревшаяся
лампочка обозначит
необходимый лоток



Поместите предметы
в соответствующий лоток



Укажите количество
размещённых предметов



Нажмите кнопку
подтверждения

СТАНДАРТ

Размер - 165x40



24 вольта



1 кнопка подтверждения
с RGB подсветкой



трехразрядный
семисегментный дисплей



2 сервисные кнопки



интерфейс обмена
данными Rs485

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ:



количество
изделий в ячейке



индивидуальная цветовая
подсветка для каждого
оператора (до 5 операторов
одновременно)



количество изделий,
которые нужно отобразить /
поместить в ячейку



МИНИ

Размер - 100x40



24 вольта



1 кнопка подтверждения
с RGB подсветкой



трехразрядный
семисегментный дисплей



2 сервисные кнопки



интерфейс обмена
данными RS485

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ:



количество
изделий в ячейке



индивидуальная цветовая
подсветка для каждого
оператора (до 5 операторов
одновременно)



количество изделий,
которые нужно отобразить /
поместить в ячейку



ТРИО

Размер - 340x40



3 кнопки подтверждения с RGB подсветкой



интерфейс обмена данными Rs485



1 сервисная кнопка



24 вольта



версия для работы трех операторов одновременно




имеет возможность подключения выносной кнопки



УНО

Размер - 100x40

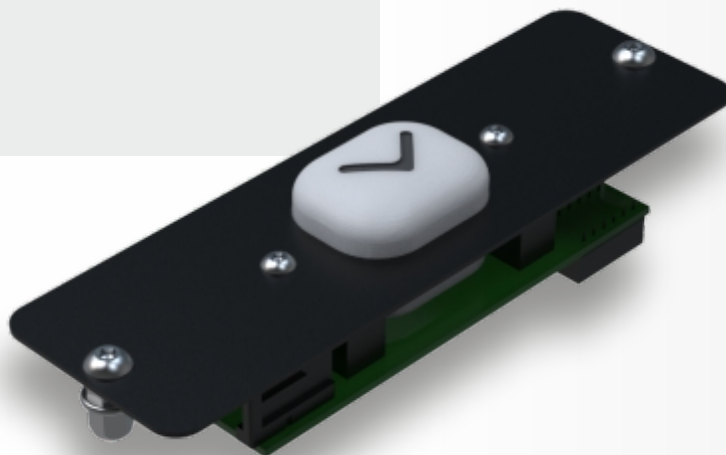


24 вольта



1 кнопка подтверждения
с RGB подсветкой



интерфейс обмена
данными RS485

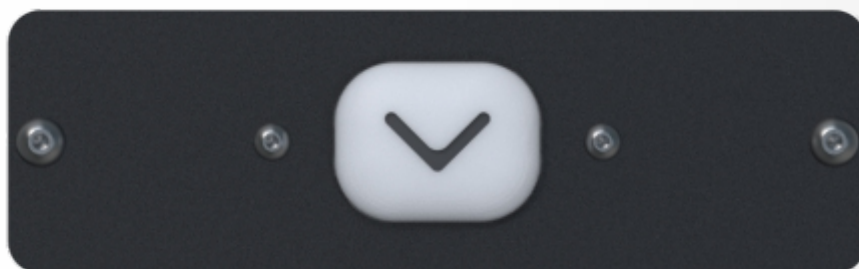

НАМ ДОВЕРЯЮТ



 **СДЕЛАНО
В РОССИИ**

8 800 500 4473

info@sorters.ru

www.sorters.ru



ООО «Фотомеханика»

ИНН 7838457670, КПП 781001001

196006, г. Санкт-Петербург,

ул. Цветочная, д. 6

